

Sorteador Aleatório


Características

- Ativação infravermelho ou botão
- Contador digital para indicação do total de eventos ocorridos e sorteados
- Contador programável de 0 a 9999
- Senha de acesso a programação
- Alarme sonoro e visual (led panel)
- Seleção de probabilidade de 0 a 100 % com steps de 1%
- Para contagem de eventos (saída impulsiva de 150 ms)
- Integração com outros sistemas de acesso como bloqueio de fechaduras, acionamento de alarmes, lâmpadas
- Reset (Opcional)
- Controle remoto para forçar o sorteio (opcional)
- Sinalização acessória (semáforos, sirenes, etc) (opcional)



Informações técnicas

Estutura-painel:	Aço carbono com pintura epoxi
Alimentação:	Full range (100-250V)
Consumo:	500mA
Temperatura ambiente:	-10° / +55°C
Peso:	1,8kg
Relé:	10 / 220
Acionamento-botão:	até 6mts
Acionamento-infravermelho:	até 1,5mts (conjugado)
Acionamento-infravermelho:	até 6mts (individual)

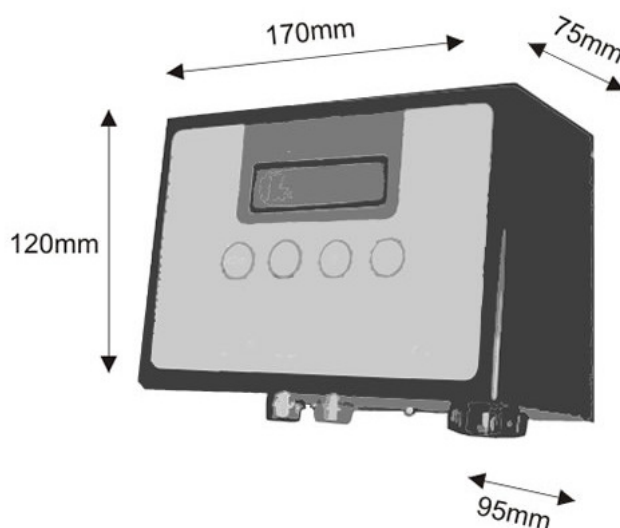

Opcionais

- Controle remoto
- Semáforo jr
- Sirene externa