

Localizador de massa metálica

Características

Detecta metais ferrosos e não ferrosos (tampões enterrados, metais sob asfalto e metais sob estruturas)

Bobina circular encapsulada de alto desempenho

Alarme visual e sonoro

Indicador de bateria fraca

Manopla e empunhadura de apoio

Haste com ajuste de altura

Ajuste de ângulo para bobina

Bobina encapsulada

Botão liga/desliga

Ajuste de sensibilidade

Plug para fone de ouvido


Fones de ouvido (opcional)

Carregador de bateria



Informações técnicas

Estutura-bobina:	PVC
Estutura-haste:	Alumínio
Estutura-painel:	PVC
Altura-mínima:	65cm
Altura-máxima:	105
Bobina:	12,5" Ø
Alimentação:	9V
Consumo:	7mA
Tempo de carga:	70 horas
Temperatura ambiente:	-10° / +55°C
Peso:	1,9kg
Sensibilidade:	Ø22" Fe --> 50cm / Ø6" Fe --> 40cm

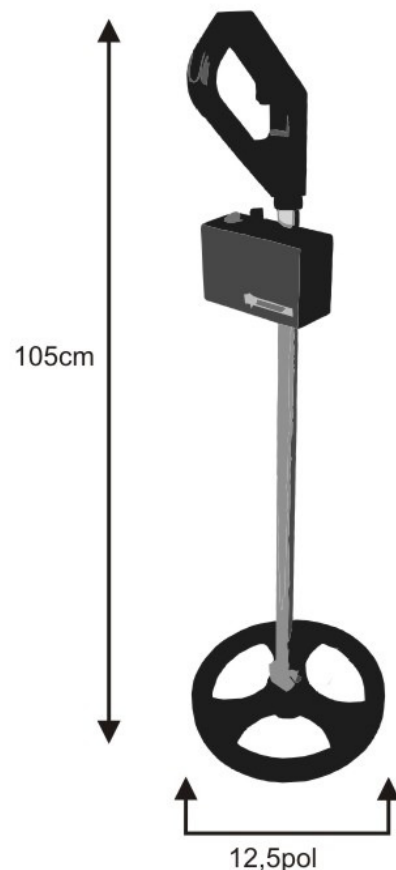

Opcionais

- Bateria recarregável
- Carregador de bateria - 110/220
- Carregador de bateria - 12V
- Fone de ouvido
- Bolsa para transporte